SELLADORAS DE LABORATORIO

Gama SEAL — Digitales y analógicas para envasado y esterilización

4 modelos · Sellado seguro y uniforme para bolsas de esterilización

Ideal para clínicas, laboratorios, hospitales y centros de esterilización

SEAL-S4

SEAL-A4

SEAL-A3

SEAL-A2

Sellado fiable para tu laboratorio

CHEMILABOR® presenta su gama de selladoras de bolsa continua para esterilización, diseñadas para garantizar un sellado hermético, uniforme y trazable en clínicas, laboratorios y hospitales. La gama SEAL incluye modelos digitales y analógicos que se adaptan a distintas necesidades de producción, desde un uso puntual hasta un ritmo de trabajo intensivo.

Todos los equipos comparten un diseño compacto, una construcción robusta y una alimentación estándar de 220-240 VAC, lo que facilita su integración inmediata en cualquier área de trabajo.

- Sellado continuo de bolsas de papel mixto y film para esterilización.
- Modelos con control digital de temperatura y tiempo, o regulación analógica manual.
- Estructura compacta pensada para banco de laboratorio.
- Marca CHEMILABOR®, garantía de calidad y soporte técnico.

Tabla comparativa de modelos

A continuación se resumen las características técnicas principales de los cuatro modelos disponibles, para facilitar la elección del equipo más adecuado según las necesidades de sellado, el volumen de trabajo y el espacio disponible.

Característica	SEAL-S4 (292500152)	SEAL-A4 (292500153)	SEAL-A3 (292500154)	SEAL-A2 (292500155)
Tipo	Digital	Analógica	Analógica	Analógica
Longitud máx. sellado	300 mm	300 mm	250 mm	250 mm
Ancho de sellado	12 mm	12 mm	10 mm	10 mm
Display digital	Sí	No	No	No
Temperatura	80-240 ºC	Regulable	Regulable	Regulable
Tiempo de sellado	2-8 s	—	—	—
Potencia	780 W	780 W	500 W	500 W
Medidas (An×Al×Prof)	515×540×205 mm	470×540×205 mm	475×420×285 mm	420×310×260 mm
Peso	8.70 kg	7.60 kg	5.70 kg	4.75 kg
Alimentación	220-240 VAC 50/60 Hz	220-240 VAC 50/60 Hz	220-240 VAC 50/60 Hz	220-240 VAC 50/60 Hz

Comparativa gráfica

Las siguientes gráficas ilustran de forma visual las diferencias entre modelos en cuanto a dimensiones de sellado, potencia y peso, ayudando a valorar de un vistazo el equipo más adecuado para cada aplicación.

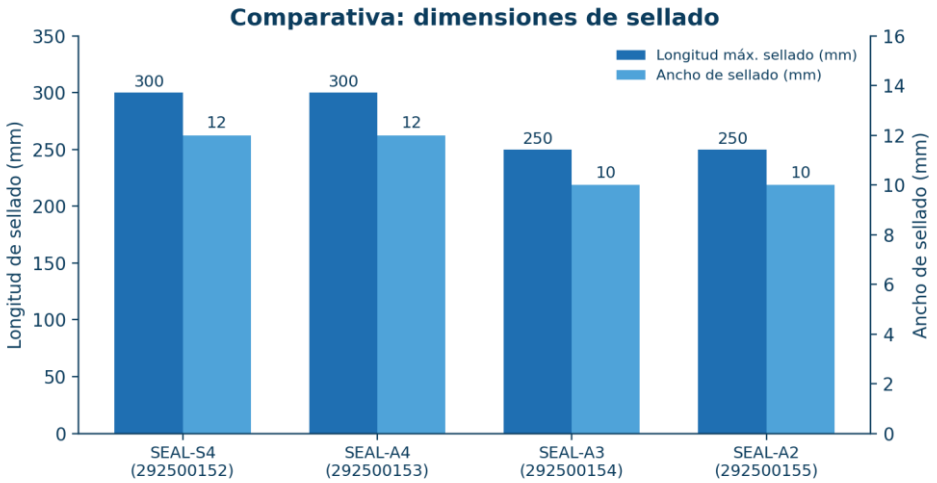

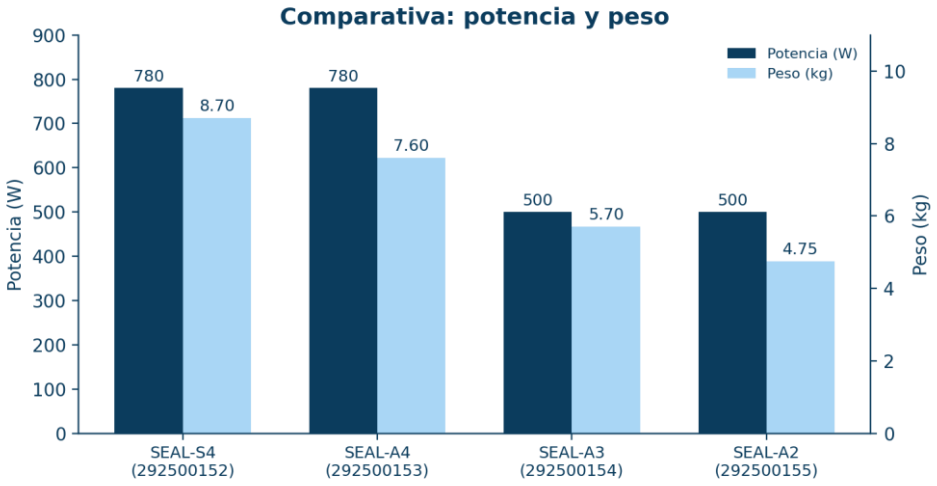

Fichas de producto

SEAL-S4

Código: 292500152 | Selladora digital | CHEMILABOR®

- Selladora digital con display para control preciso de temperatura (80-240 ºC) y tiempo de sellado (2-8 s).
- Longitud máxima de sellado de 300 mm y ancho de sellado de 12 mm.
- Función de hibernación (ON/OFF) para ahorro energético.
- Función de contador a cero para el registro de ciclos.
- Potencia de 780 W. Medidas: 515×540×205 mm. Peso: 8.70 kg.

SEAL-A4

Código: 292500153 | Selladora analógica | CHEMILABOR®

- Selladora analógica de alto rendimiento, con temperatura regulable de forma manual.
- Longitud máxima de sellado de 300 mm y ancho de sellado de 12 mm.
- Estructura robusta en acero, pensada para uso intensivo en laboratorio.
- Potencia de 780 W. Medidas: 470×540×205 mm. Peso: 7.60 kg.

SEAL-A3

Código: 292500154 | Selladora analógica | CHEMILABOR®

- Selladora analógica compacta, con regulación manual de temperatura.
- Longitud máxima de sellado de 250 mm y ancho de sellado de 10 mm.
- Diseño ligero y manejable, ideal para laboratorios con espacio reducido.
- Potencia de 500 W. Medidas: 475×420×285 mm. Peso: 5.70 kg.

SEAL-A2

Código: 292500155 | Selladora analógica | CHEMILABOR®

- Selladora analógica de sobremesa, la más compacta y ligera de la gama.
- Longitud máxima de sellado de 250 mm y ancho de sellado de 10 mm.
- Perfecta para laboratorios con volumen de trabajo moderado o uso ocasional.
- Potencia de 500 W. Medidas: 420×310×260 mm. Peso: 4.75 kg.

¿Necesitas ayuda para elegir el modelo adecuado?

Nuestro equipo técnico está disponible para asesorarte según tu volumen de trabajo, tipo de bolsa de esterilización y espacio disponible en tu laboratorio.

CHEMILABOR® — Equipamiento y consumibles para laboratorio